

检 验 报 告

TEST REPORT

报告编号: BG25004253

产品名称: 100%羊毛气绒马甲

委托单位: 浦江鑫鸿工贸有限公司

检测类别: 委托检测

中标（广东）检验科技有限公司

Zhongbiao (Guangdong) Testing Technology Co., LTD.

地址: 汕头市濠江区玉新街(中国(湛江)电子电路工业基地(河浦片、台商片)A01地块南侧厂房五楼/中标科创园五楼)

客服热线: 4001336933

1.委托检测和检测结果仅对来样负责,不承担其他连带责任。2.对检测和检测结果报告若有异议,应于收到报告之日起15日内向检验单位提出,逾期不再受理。3.客户提供的信息(包括样品信息),本单位不对其真实性负责。4.*=该标准暂未获授权。5.未经本公司批准,不得复制(全文复制除外)报告或证书。6.本报告未标注资质认定(CMA)标志,报告中的数据 and 结果不具有社会证明作用,仅供委托方内部使用。7.因报告中所用语言产生的歧义,以中文为准。

报告编号 BG25004253

第 1 页 共 3 页

客户提供信息及要求	委托单位/地址	浦江鑫鸿工贸有限公司 浙江省浦江县黄宅镇夏荷路 9 号				
	生产单位/地址	----				
	样品信息	<p>样品名称：1#：100%羊毛气绒马甲；2#：100%羊毛气绒马甲（面层）；3#：100%羊毛气绒马甲（夹层 1）；4#：100%羊毛气绒马甲（夹层 2）；5#：100%羊毛气绒马甲（里层）；6#：100%羊毛气绒马甲（夹层 1+夹层 2） 商标：----</p> <p>样品数量：1 件+1 块 50*50cm</p> <p>号型规格：----</p> <p>产品等级：----</p> <p>产品款号或货号：男 2580，女 2581</p> <p>样品描述：1#：肤色成品；2#：肤色机织布；3#：白色海绵；4#：黄色絮片；5#：肤色针织布；6#：白色海绵</p> <p>安全类别：B 类</p> <p>布号：----</p>				
	判定标准：	GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范 产品等级：----，安全类别：B 类				
检测类别	委托检测	样品接收日期	2025-06-04	报告发布日期	2025-06-21	
检测日期	2025-06-04		至	2025-06-14		
检验结论	检测结果见附页。					
样品照片	照片见附页。					
备注	分包的机构资质认定许可编号：202219121398 该报告是在原报告 BG25004029 的基础上修改了样品名称。					

批准：

何心奇

审核：

林丹洁

编制：

许旭明



报告编号 BG25004253

第 2 页 共 3 页


序号	检测项目	测试方法	单位	标准值	实测值	判定	
1# 100%羊毛气绒马甲							
1	异味	/	GB 18401-2010 条款 6.7	/	无	符合	
2# 100%羊毛气绒马甲（面层）							
1	纤维含量	/	FZ/T 01057-2007、 GB/T 2910.24-2009	%	---	聚酯纤维 100 (胶除外) ---	
2	透气率（洗前）	/	*GB/T 5453-1997	mm/s	—	7 —	
3	透气率（洗后）	/	*GB/T 5453-1997	mm/s	—	9 —	
4	防水性能（洗前）	沾水等级	*GB/T 4745-2012	级	—	3 —	
5	防水性能（洗后）	沾水等级	*GB/T 4745-2012	级	—	2 —	
3# 100%羊毛气绒马甲（夹层 1）							
1	纤维含量	/	FZ/T 01057-2007、 GB/T 2910.24-2009	%	---	聚酯纤维 100 ---	
4# 100%羊毛气绒马甲（夹层 2）							
1	纤维含量	/	FZ/T 01057-2007、 GB/T 2910.4-2022	%	---	绵羊毛 100 ---	
5# 100%羊毛气绒马甲（里层）							
1	纤维含量	/	FZ/T 01057-2007、 GB/T 2910.24-2009	%	---	聚酯纤维 100 ---	
6# 100%羊毛气绒马甲（夹层 1+夹层 2）							
1	保温性	保温率	*GB/T 35762-2017	%	—	76.1	—
		克罗值		CLO	—	2.55	
		传热系数		W/(m ² ·K)	—	2.54	
		热阻		m ² ·K/W	—	0.396	
保温性：分包项目 透气率（洗前）：分包项目，服用织物：试验面积：20cm ² ；压降：100Pa。 透气率（洗后）：分包项目，服用织物：试验面积：20cm ² ；压降：100Pa。 , 4NX3, 悬挂晾干（A） 沾水等级（洗前）：分包项目，水温：20℃ 沾水等级（洗前）：分包项目，洗涤程序：5Ax3, 干燥方式：A 悬挂晾干, 水温：20℃							



报告编号 BG25004253

第 3 页 共 3 页

样品照片

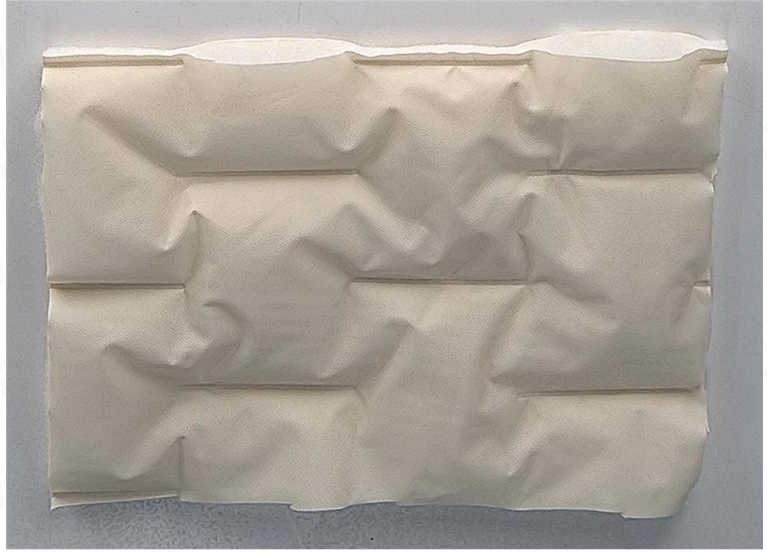

*****报告结束*****

